

LTT-VÄGGELEMENTSYSTEM Eltete Oy



Europeiska tekniska
godkännande ETA-01/0002



LTT:s väggelement tillverkas antingen i standardmått eller enligt mått givna av kunden .

Standardmått:

- dörrskivans storlek 1947 x 602 mm
 - totalhöjd 2100 mm
 - väggskivans höjd 1980 mm
- Frontväggs bredd enl. mått.
Mellanväggs bredd enl. mått.

LTT 24 mm

Stomskivan är 22 mm tjock fuktbeständig spånskiva som är laminerad på båda sidorna. Konstruktionens tjocklek 24 mm. Kan också fås med PLM modell (Arme modell med 40 x 40 x 3 mm aluminium rör som tilläggs stöd).

SKÄRMVÄGGAR FÖR VÅT UTRYMMEN

LTT-COMPACT 10 och 13 mm

LTT-väggelement kan också tillverkas i 10 och 13 mm kompakt högtrykslaminat.

DUSCHVÄGGAR

LTT-duschväggar tillverkas antingen i 10 eller 13 mm tjock kompakt högtrykslaminat.

PROFILER

Naturelokserad aluminium, kan även levereras brännmålade.

FÄRGER

Lagerfärgerna för skärmväggarna är följande: vit, ljusgrå, grå, grafit grå, mörkgrå och beige. Andra färger kan fås enligt beställning.

LEVERANS

I leveransen ingår alla element, dörrar kompletta med beslag, färdigkapade profiler. Elementen är tillverkade enligt givna mått, försedda med skruvhål klara för montering. Med varje försändelse följer en noggrann arbetsbeskrivning.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

För rengöring av laminatskivan användes putsmedel som inte innehåller slipande substanser.

Smuts	Rengöringsmedel		
	Allmänt rengöringsmedel	Alkohol, rengöringsmedel	Aceton
Fingeravtryck	x	x	
Fett, olja	x		
Sot, nikotin	x	(x)	
Tusch, bläck	x		
Kaffe, te	x		
Fruktfläckar	x		
Vax-/kulspeppenna		x	x
Märkpennor		x	x
Lack, lim, klister ¹⁾			x
Läppstift, skoputsmedel	x		x
Nagellack			x
Kalkförhårdnader ²⁾			
Rost ³⁾			


¹⁾ Fläckar av tvåkomponentlim lossnar inte alltid.

²⁾ Kalkförhårdnader kan förekomma bl.a. i duschutrymmen.


³⁾ Lösning av citronsyra för ihärdig smuts.

Referens: Formica IKI Oy RT-kort R/364.1-37305.

MÅTT PÅ DÖRRFÖRSEDDA VÄGGELEMENT

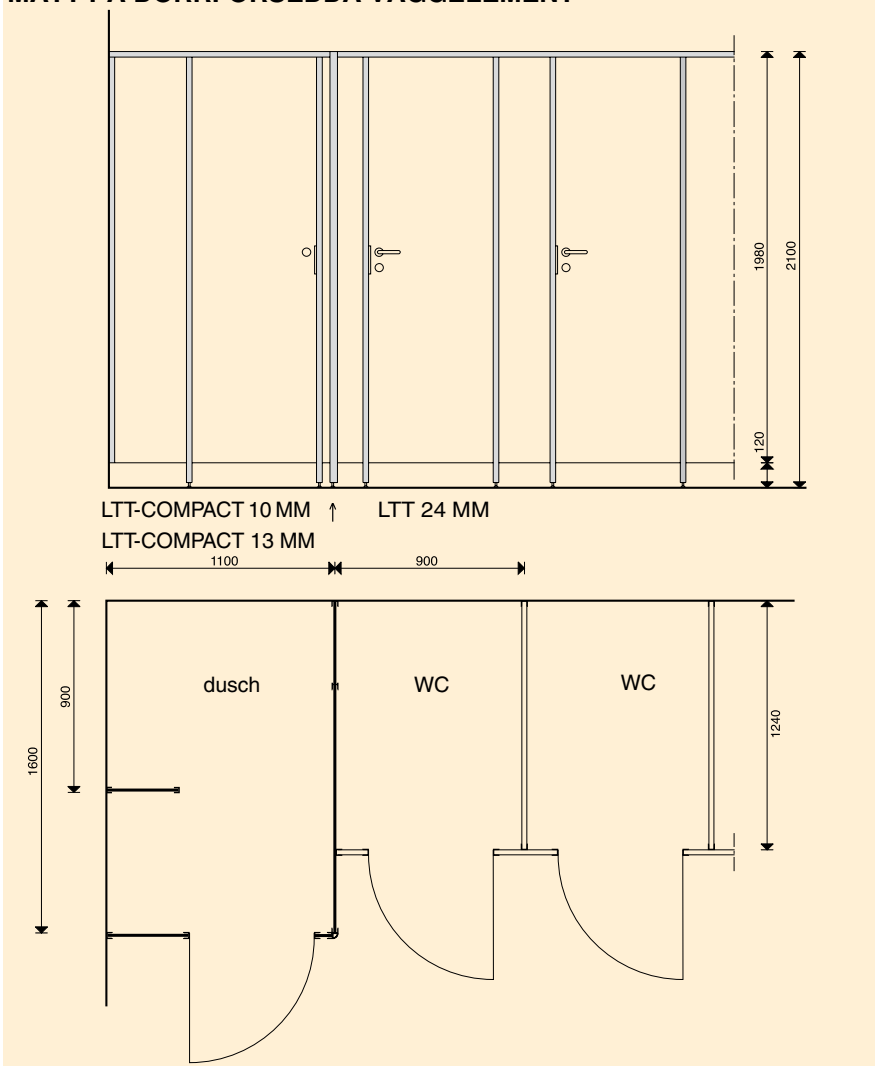

DUSCHVÄGGENS SKJUTDÖRRSKONSTRUKTION, LTT-COMPACT 10 och 13 mm

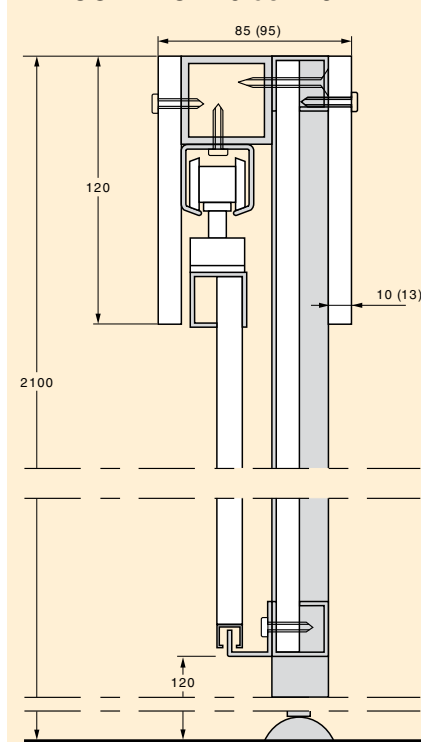



Duschvägg LTT-Compact 10/13 mm och WC-element LTT 24 mm.



Standard WC-element och pissoarvägg, LTT 24 mm.



Duschväggen är antingen 10 eller 13 mm högtryckslaminat. Takfastsättning.



WC-element med skjutdörr.



WC-element i ett daghem, LTT 24 mm.

Standard beslags

Lagerfärger



LTT 24 mm

LTT-Compact 10/13 mm

Vit

Ljusgrå

Grå

Grafit grå

Mörkgrå


Beige

ALUMINIUMPROFILER OCH FASTSÄTTNINGAR

LTT 24 mm

LTT-Compact 10 mm

LTT-Compact 13 mm

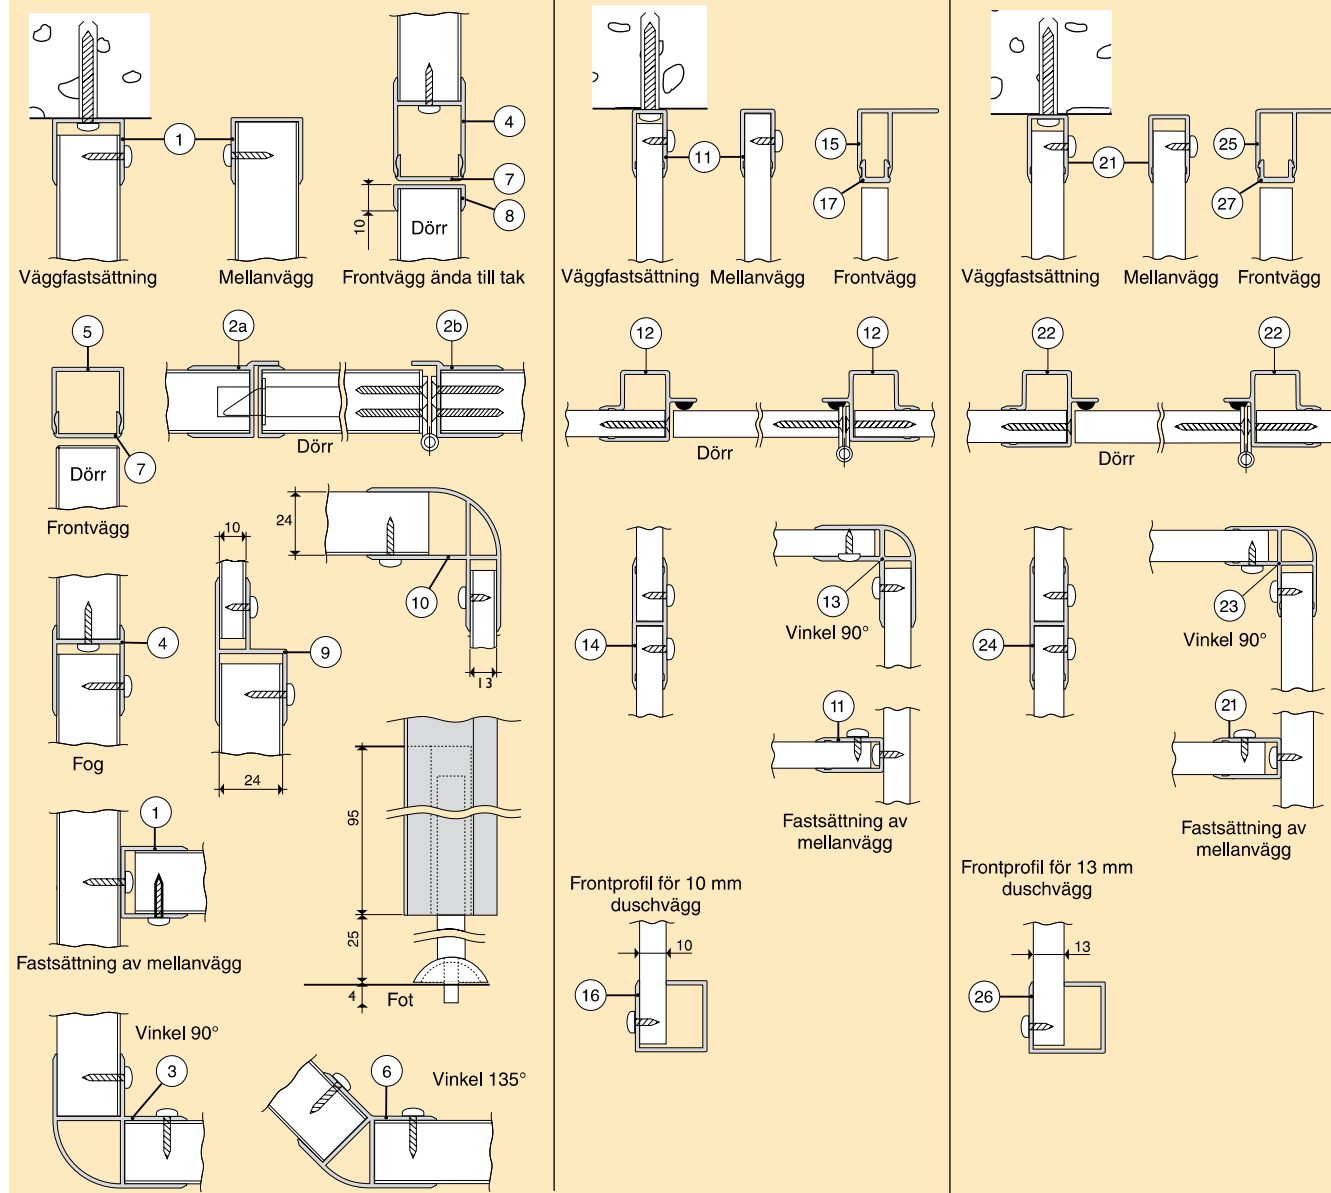

Skiljeväggarna tillverkas och märkes på fabriken enligt givna mått.

Detaljlista och monteringsanvisningar ingår i leveransen. Vid behov utför Eltete även planerings- och monteringsarbetet.

TILLVERKNING, FÖRSÄLJNING OCH INFORMATION

Eltete Oy
PB 94
FIN-07901 LOVISA, FINLAND
Telefon +358-19-510 31
Fax +358-19-5103 201
E-mail: eltete@eltete.com
www.eltete.com

